


selbstklebende Teroderm 5500

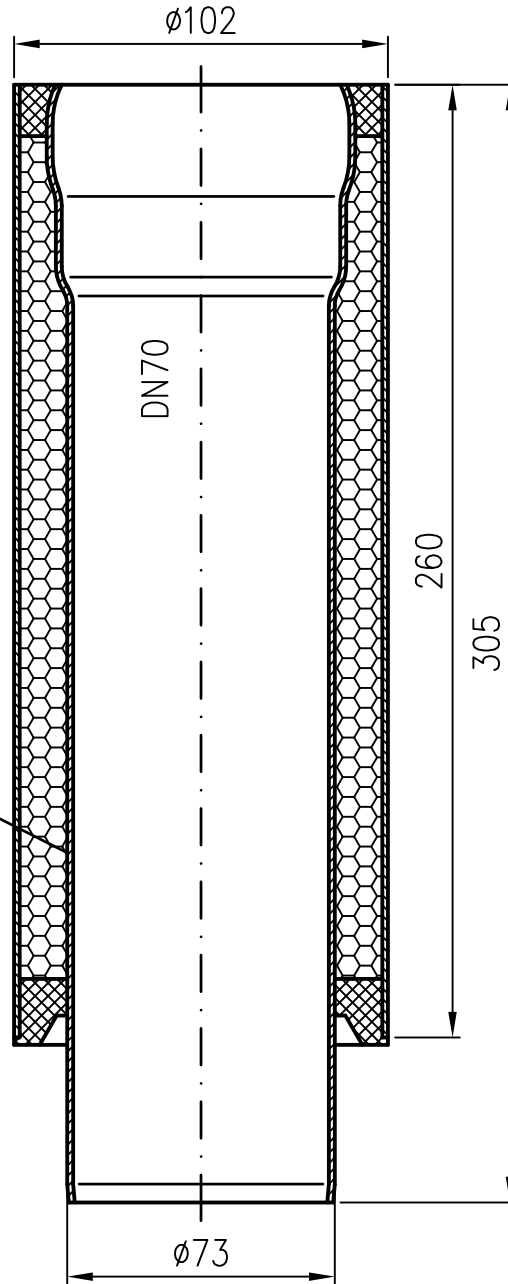

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
 Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
 und innenbeschichtet

Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

| | | | | | | | |
|-------|----------|-----|------|---|--------------|-------------------------|----------------|
| | | | | Maßstab | Zul. Abw. | Benennung | Zeichnungs Nr. |
| | | | | 1:2 | DIN EN1123-2 | Verbundrohr-Silent DN70 | 58314070W |
| | | | | 2013 | Tag | Name | Ersatz für: |
| | | | | Gez. | 30.05. | Koeh | |
| | | | | Gep. | | | ersetzt durch: |
| | | | | Norm. | | | |
| | | | |  | | Bauvorhaben | |
| Index | Änderung | Tag | Name | | | | |