


First- und Gratrolle 340 mm - Aluminium

ART.-NR. 0905 ..



Die First- und Gratrolle 340 mm - Aluminium gewährleistet eine fachgerechte und dauerhafte Entlüftung der sich unter der Dachsteindeckung befindlichen Luftebene (oberhalb der Unterdeckbahn, Unterdach) im Bereich der Dachlinien First und Grat. Der Rollenlüftungsquerschnitt beträgt mindestens 200 cm²/m. Die an beiden Rollenseiten befindliche Plissierung passt sich gut an jede Dachsteinprofilierung an.

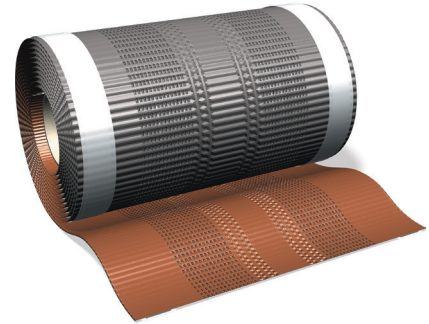


Verarbeitungshinweise:

Die First- und Gratrollen werden auf der Holzlatte der jeweiligen Trockenfirst- oder Trockengratkonstruktion in deren Scheitelpunkt mittig verlegt und mechanisch fixiert.

Mit den beiden Klebestreifen an der linken und rechten Unterseite der Rolle ist eine dauerhafte Verklebung der Rolle auf der ankommenden Flächensteindeckung möglich. Dazu muss die Oberfläche der Dachsteine trocken, staubfrei und frostfrei sein. Bei Materialtemperaturen bis 5°C ist eine einwandfreie Verklebung der Rolle auf der Dachsteinoberfläche garantiert.

Die Anarbeitung des Rollenmaterials sollte an der First- und Gratlatte so erfolgen (mit Materialreserve), dass die vorhandene Verklebung durch nachträgliche Bewegungen in der Dachkonstruktion nicht beschädigt wird, bzw. diese aufnehmen oder kompensieren kann.

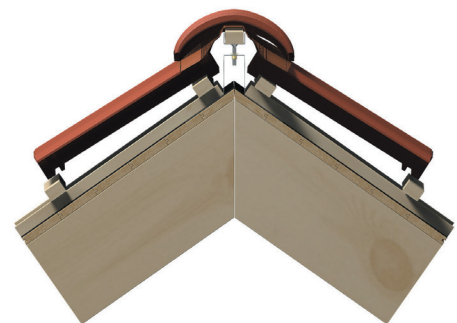

Technische Daten:

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Material Rolle | Aluminium, pulverbeschichtet |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Lüftungsquerschnitt | mindestens 200 cm ² /m |
| Rollenbreite | 340 mm |
| Rollenlänge | 5 m |
| Klebestreifenbreite | mindestens 25 mm selbstklebend |
| Materialausdehnung | 132% (Bereich der Plissierung) |
| Lieferung | Einzellieferung |
| Farben | nach Produkt- & Preisliste |

