


Rohrende leicht eingezogen

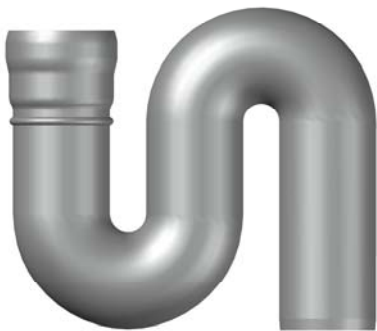

Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt und innen beschichtet

Erstellt mit AUTOCAD 2004

| | | | | | | | |
|-------|----------|-----|------|----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Maßstab 1:2 | zul.Abw. DIN EN1123-2 | Benennung S-Geruchsverschluß | Zeichnungs Nr. 04373070X |
| | | | | 2015 | Tag | Name | Ersatz für: |
| | | | | Gez. | 23.07. | Koeh | |
| | | | | Gep. | | | ersetzt durch: |
| | | | | Norm. | | | |
| | | | | | | Bauvorhaben | |
| Index | Änderung | Tag | Name | | | | |